Rockfon®

Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon Blanka® dB 46

Описание продукта



Rockfon Blanka® dB 46

- Панели обеспечивают улучшенную межкомнатную звукоизоляцию, а также высокий уровень звукопоглощения там, где важны конфиденциальность и акустический комфорт.
- Панели состоят из двух слоев каменной ваты общей толщиной 50 мм и высокоэффективной мембраны между ними.
- Глубоко-матовая, гладкая и супербелая поверхность панелей обладает повышенной износостойкостью, что делает ее более устойчивой к загрязнению и ежедневному износу.
- Широкий ассортимент размеров и кромок для скрытых, полускрытых и видимых систем.
- Легкий вес звукоизоляционных панелей, которые легко устанавливать, подрезать и очищать.

Описание Продукта

- Два слоя каменной ваты и высокоэффективная мембрана между ними
- Лицевая сторона: глубоко-матовое, гладкое, супербелое окрашенное полотно
- Задняя сторона: стеклохолст
- Долговечные окрашенные кромки

Области применения

- Офисы
- Здравоохранение
- Образование

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Рекомендуемая подвесная система
A24	600 x 600 x 50	7,9	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 50	7,9	Rockfon® System dB™
D 	600 x 600 x 50	7,9	Rockfon® System dB™
E15	600 x 600 x 50	7,9	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 50	7,9	Rockfon® System dB™
E24	600 x 600 x 50	7,9	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 50	7,9	Rockfon® System dB™

Характеристики

Звукопоглощение

α_w: 0,95 (класс A)

Прямая звукоизоляция

R_w = 25 dB

Межкомнатная звукоизоляция

$D_{n,f,w}$ = 46 dB

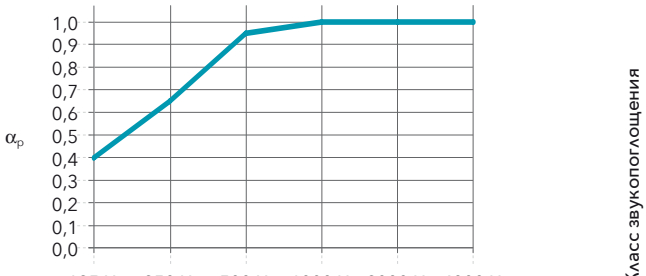

Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
50 / 200	0,40	0,65	0,95	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95

Показатели звукоизоляции (R_w, $D_{n,f,w}$), представленые в каталоге, указаны для A-кромки.

Пожаробезопасность

A2-s1,d0
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - КМ2 (ФЗ №123)

Отражение и рассеяние света

светоотражение 87%
рассеяние света >99%

Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха. Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха.
C/0N

Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань

Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов

Внешний вид панели

Супербелая поверхность
Белизна (L): 94.5

Белизна (L) панели испытана в соответствии с ISO 7724 и измерена по шкале от 1 (черный) до 100 (белый).

Глубоко-матовая поверхность, идеальная при критическом боковом освещении
Блеск: уровень блеска 0.8 под углом 85°

Блеск панели измерен в соответствии с ISO 2813.

Долговечность поверхности

Повышенная прочность и сопротивление грязи
Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии: Класс 1

Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии измерена в соответствии с EN ISO 11998:2007 и оценена по шкале от 1 до 5, где 1 - лучший результат.

Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт

Внутренняя среда

Продукты Rockfon удостоены

Rockfon® является зарегистрированной торговой маркой ROCKWOOL Group.

12.2017 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Rockfon
(ROCKWOOL A/S)
ООО "РОКВУЛ"
105064, Россия, Москва
Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755
Факс. +7 (495) 995 7775
www.Rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.