ROCKFON® MediCare® Air

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®

ROCKFON® MediCare® Air

- Специально разработан для герметизированных помещений повышенного риска в медицинских учреждениях, в которых давление воздуха контролируется для предотвращения распространения инфекций, например, в операционных помещениях, послеоперационных палатах и помещениях интенсивной терапии
- Не способствует росту стафилококка (MRSA) и имеет низкий уровень эмиссии частиц (ISO Класс 3)
- Для очистки применяются стандартные моющие средства и эффективно дезинфицируется с помощью очистки паром
- Звукопоглощение Класса B и высокий класс пожаробезопасности (класс A1/KM2)
- A-кромка производится в стандартных размерах

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: водоотталкивающая поверхность белого цвета
- Задняя сторона: воздухонепроницаемая мембрана высокой эффективности
- Герметичные кромки

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Рекомендуемая подвесная система
A24	600 x 600 x 25	2,7	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 25	2,7	

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань
- Сухая чистка паром (дважды в год)
- Химическая стойкость: Устойчив к воздействию разбавленных растворов аммиака, хлора, четвертичного аммония и перекиси водорода.

Долговечность поверхности

Повышенная прочность и сопротивление грязи

Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов

Микробиологический класс M1 соответствует требованиям 3оны 4 (очень высокий риск) определен по NF S 90-351:2013. Измерено с использованием:
- Метициллин-устойчивый золотистый стафилококк (MRSA)
- Кандида белая (Candida Albicans)
- Аспергиллы бразильские (Aspergillus Brasiliensis)

Бактерицидный и фунгицидный эффект при сухой очистке паром соответствует NF EN 14561 (> 5 log10) и NF EN 14562 (> 4 log10), что означает очень эффективную дезинфекцию

Чистые комнаты

ISO Класс 3

Давление воздуха

Применяется для помещений, в которых давление воздуха контролируется для предотвращения распространения инфекций. Благодаря высокоэффективной мембране и герметизированным кромкам, в сочетании с HDC2 клипсами (8 клипс на панель 600 x 600 мм), обеспечивается скорость утечки воздуха менее 0.5м3/ч/м2/Па в диапазоне давлений от 5 до 40 Па. ROCKFON рекомендует использовать специальную неопреновую ленту для подвесной системы или использовать специальный уплотнитель в тех случаях, где требования к давлению воздуха, являются более строгими. Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение

α_w: 0,80 (класс B)

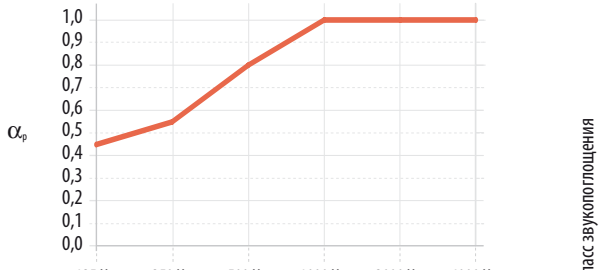

Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
25 / 200	0,45	0,55	0,80	1,00	1,00	1,00	0,80	B	0,90

Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - КМ2 (ФЗ №123)

Светоотражение

85%

Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха
1/C/0N

Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт

Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены

03.2017 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System®© (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2010. ROCKFON Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

ROCKFON Russia
(ROCKWOOL A/S)
ООО "РОКВУЛ"
105064, Россия, Москва
Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755
Факс. +7 (495) 995 7775
www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKFON Russia - ООО "РОКВУЛ". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки.

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®